

# WS-10

**GB:** INSTALLATION GUIDE

**FR:** GUIDE D'INSTALLATION ET  
D'UTILISATION DU PRODUIT

**IT:** GUIDA PRODOTTO E  
INSTALLAZIONE

**DE:** PRODUKT- UND  
INSTALLATIONSHANDBUCH

**ES:** MANUAL DEL PRODUCTO Y  
DE INSTALACIÓN

**PT:** GUIA DO PRODUTO E DE  
INSTALAÇÃO

**NE:** HANDLEIDING PRODUCT  
EN INSTALLATIE

**CH:** 自定义安装系列  
产品与安装指南  
安装指南

**RU:** РУКОВОДСТВО ПО  
УСТАНОВКЕ



**MONITOR AUDIO**<sup>®</sup>  
design for sound

## Antes de la Instalación de la IWS-10



**PRECAUCIÓN:** Los IWS-10 sólo pueden ser fijados en placas de yeso (seco forrado) paredes con un espesor de hasta 40 mm (1 1/2"). Su instalación en paredes sólidas requiere hacer rozas y construir una estructura en la que se puedan sujetar correctamente los tornillos Tri-Grip®. Por razones de seguridad, si no está seguro de su habilidad para fijarlos correctamente, no intente hacerlo usted mismo. Contrate los servicios de personal del sector competente y cualificado.




**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que no pasen tuberías o cables eléctricos por el lugar de la pared en el que va a cortar el hueco para los altavoces. Realice los pasos de forma segura y evite el uso de cables guía.

## Especificaciones


|                                   | IWS-10                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Respuesta de frecuencia           | 28Hz – 120Hz                                        |
| Impedancia                        | 8 Ohms                                              |
| Sensibilidad (1W@1m)              | 86dB                                                |
| SPL máximo                        | 1; 109.8dB<br>2; 115.8dB                            |
| Potencia (RMS)                    | 150 W                                               |
| Diámetro de corte/<br>Dimensiones | 280mm (11")                                         |
| Profundidad de la carcasa         | 89.98mm. (3.5")                                     |
| Tipo de sujeción                  | 4 posiciones en tornillos de sujeción Tri-Grip®     |
| Material de fabricación           | Plástico ABS con carga mineral<br>(Conforme a RoHS) |
| Peso                              | 3.8Kg (8lb 6oz)                                     |

## Instalación de los IWS-10 Altavoces


- 1** Dibuje un círculo con ayuda de la plantilla. Marque las líneas del centro si le resulta de ayuda.

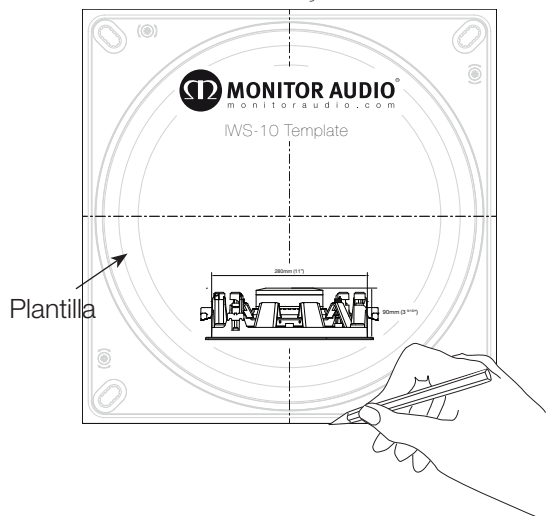


- 2** Corte por la línea marcada.

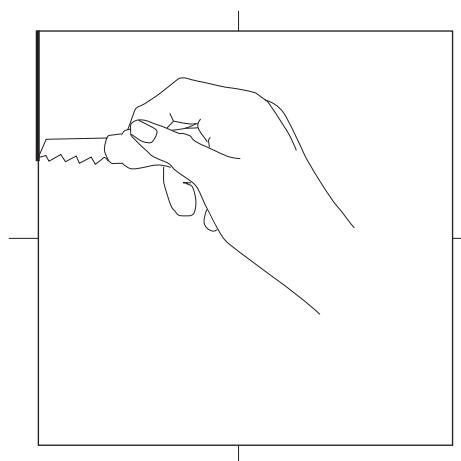


- 3** Conecte los cables del altavoz apretando las terminales y metiendo el cable pelado por el agujero.

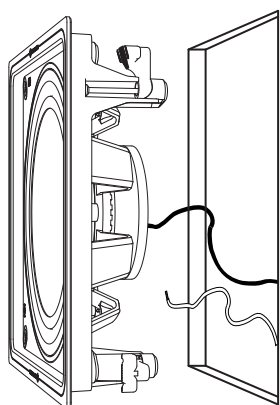


- 4** Introduzca el altavoz por el hueco cortado.

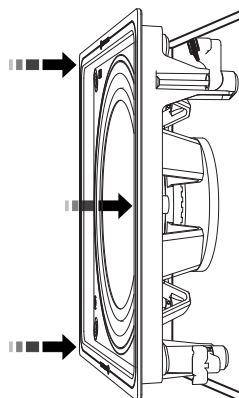

- 5** Apriete los 4 tornillos Tri-Grip.

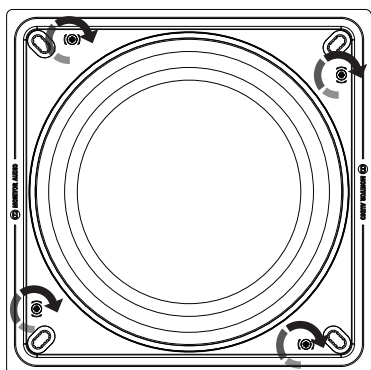

- 6** Coloque las rejillas.

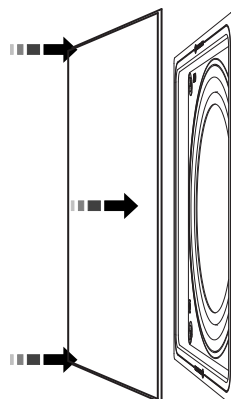



Monitor Audio Ltd.  
24 Brook Road  
Rayleigh, Essex  
SS6 7XJ  
England  
Tel: +44 (0)1268 740580  
Fax: +44 (0)1268 740589  
Email: [info@monitoraudio.co.uk](mailto:info@monitoraudio.co.uk)

**Designed and Engineered in the United Kingdom**  
**Made in China**  
**© Monitor Audio.**

Version 2 2013